


自助报到机说明书

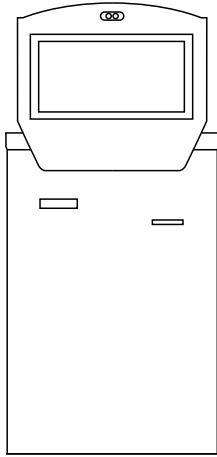

欢迎选用我公司的自助报到机产品！

- ※ 在使用本产品之前，请务必仔细阅读本使用说明书。
- ※ 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
- ※ 请在充分理解内容的基础上，正确使用。

四、技术参数

模块名称	详细参数	
外观特性	外观材质	1.5MM钢质/表面金属烤漆
	外观颜色	白色+黑（可定制）
	安装方式	立式落地
	产品尺寸	410*428.5*1499mm
Windows/安卓	选配	
接口	USB *4 VGA *1 HDMI *1 RJ45 *1 音频 *1	
显示器	显示尺寸	21.5寸电容触摸显示器 A级
	分辨率	1920*1080
	亮度	>250 cd/m ²
工作环境	工作温度/湿度	0℃~50℃ / 20%~80%RH, 40℃非凝露
	储存温度/湿度	-10℃~60℃ / 5%~95%RH, 40℃非凝露
可选模块	小票打印机、扫码模块、身份证阅读器、双目摄像头	

五、使用须知

● 机箱内及后部的开槽和洞孔是为了提供必要的通风而设计。为了确保本机器的可靠操作和防止它过热，切勿堵塞或遮盖这些开槽和洞孔。

- 不要用布或其他材料遮盖开槽和洞孔。
- 不要将本机器放置在受限制的空间，如：书柜或嵌入的橱柜，除非有适当的通风条件。

● 不要将本机器放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光可直射的地方。请勿将蜡烛，烟灰缸，熏香，可燃气体或易爆物质等产热物件放置在产品附近。

● 不要将盛有水的容器放置在本机器上，因为这样可能导致火灾或电击的危险。不要将本机器暴露在雨中或靠近水的地方（例如靠近浴缸，水盆，厨房水槽，或洗衣池、潮湿的地下室，或靠近游泳池）。如果本机器被意外弄湿，请立即拔下电源插头然后联系授权经销商。清洁设备时，请勿使用含腐蚀性物质的液体蘸布料擦拭，要用干净且干燥的毛巾或无尘布。在进行清洁之前，请确保拔掉电源线。

● 电源线应布置在不会被踩到或被上方或旁边物体挤压的位置，应特别注意插头处，便利插座处以及机器接出处的电线。

● 将交流电源线连接到直流电适配器插座前，请确定直流适配器的电压指示器符合您当地的电源供应。

- 切勿将任何金属物件插入本机器的洞孔，否则可能会导致电击的危险。
- 为防止电击，切勿接触本机器的内部。只有合格的技术人员可以打开本机器的机盖。

一、产品介绍

立式自助报到机采用21.5英寸高清液晶显示屏，触摸式操作，金属烤漆机身，安装在候诊区，用于患者排队签到、查询当前排队情况等。帮助医院解决排队拥挤的问题，提高医院服务形象和效率。

二、功能介绍

（选配）触摸显示器：内置21.5寸电容触摸液晶屏，显示模式 16:9；

（选配）身份证读卡器：公安部认证模块，符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡，感应距离50mm，感应面积为100*120mm；


（选配）扫描模块：一维码/二维码扫描模块，支持条码或二维码（内置刷卡模块和红外扫码模块）、电子健康码的读取；

支持签到后按照签到时间等方式生成排队队列，并通过候考大屏进行展示；

（选配）打印出口：支持小票打印；

（选配）摄像头：内置200万像素摄像头，支持人脸识别、拍照。

三、产品结构

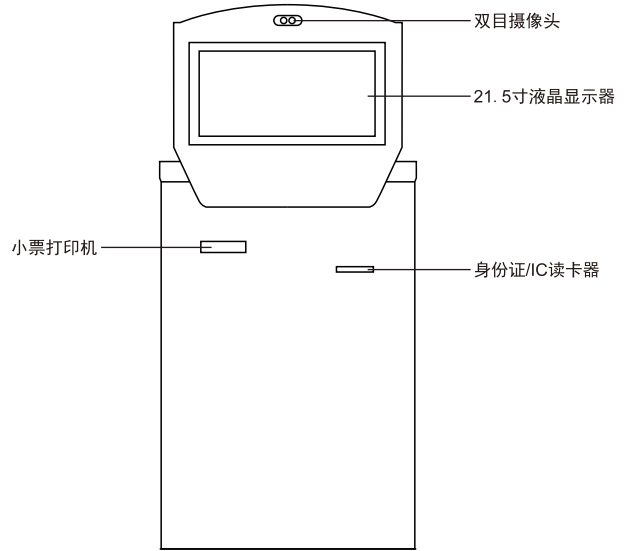

● 请确保将电源线牢固地插入插座。在断开电源线连接时，请确保抓住电源插头，然后将插头从插座拔出。请勿用湿手触碰电源线。

● 如果本机器操作不正常，特别是如果有发出任何不寻常的声音或气味的时候，请立即拔下电源插座然后联系授权经销商或服务中心。

● 如果打算长时间将一体机搁置不用（特别是有小孩，老人或残障人士可能单独接触到的），一定要将电源插头从插座中拔出。蓄积的灰尘可能会导致电源线发出火花和热量或者使绝缘老化，从而引起电击，漏电或者失火。

● 如果要在多尘、高温或低温，高湿度，含化学物质的环境以及机场或火车站等24小时使用的地方安装产品，请务必与授权的服务中心联系。否则，产品可能会严重受损。

● 只使用适当接地的插头和插座。接地不好可能造成电击或设备损伤。（仅适用于I类设备。）

● 要断开设备的电源，必须将插头从电源插座拔出，因此电源插头应易于操作。

● 请勿攀爬本产品。

● 请将附件（电池等）保存在儿童无法靠近的位置。

● 请勿将本产品安装在不稳定的位置，如摇晃的架子，倾斜的地面或受外部振动影响的位置。

● 请勿使产品坠落或受到冲击。如果产品损坏，请断开电源，并与服务中心联系。

● 从电源插座中拔出电源线后用柔软的干布擦拭本产品，千万不要使用蜡，苯，酒精，稀释剂，杀虫剂，空气清新剂，润滑剂或清洁剂等任何化学品。这可能会损坏产品外观或擦除产品上印刷的信息。

● 电源连接断开方式：连接时先连接器具输入插座，再与电网连接。断开时不可直接拔掉插头与电网断开。

六、包装清单（开箱检查）

报到机*1、交流电源线*1、合格证*1、保修卡*1、钥匙*1

7.安装步骤

- 1、落地式摆放；
- 2、机器通电联网即可使用。